


真空吸盘 - 标准型VPR

VPR 型

吸盘选型

例:

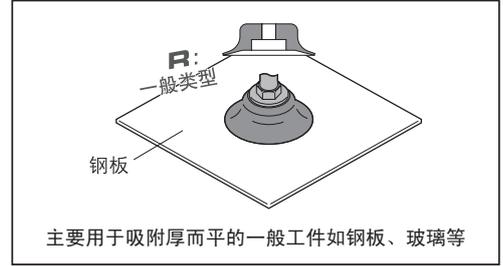

①吸盘盘径 单位: mm

代码	1	2	3	4	6	8	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	150	200
盘径	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15	Ø20	Ø25	Ø30	Ø40	Ø50	Ø60	Ø80	Ø100	Ø150	Ø200

②吸盘材质


代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	体积电阻率	适用吸盘直径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120℃	黑色	-	Ø1~Ø200	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	Ø1~Ø200	-
SE	导电硅胶	A55/S	-30~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁶ Ω·cm	Ø1~Ø50	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180℃	红色	-	Ø6~Ø50	-
NE	导电丁腈胶	A65/S	0~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø1~Ø50	●
F	氟橡胶	A70/S	-10~230℃	灰色	-	Ø1~Ø50	-
FE	导电氟橡胶	A70/S	0~200℃	黑色白点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø1~Ø50	●

注: 吸盘材质性能请参考前附; 其它材质及硬度均可定做, 详情欢迎咨询本司; 表中蓝色字体表示畅销产品, 货期短, 性价比高。

“●”: 表示可选; “-”: 表示无。

卤化处理后, 材料硬度会提升 A5/S; 记号为表面黄点, 如: 卤化处理后的丁腈橡胶, 硬度为 A60/S, 记号为黑色黄点。

外形尺寸图 注: “★”为畅销规格, 库存充足。

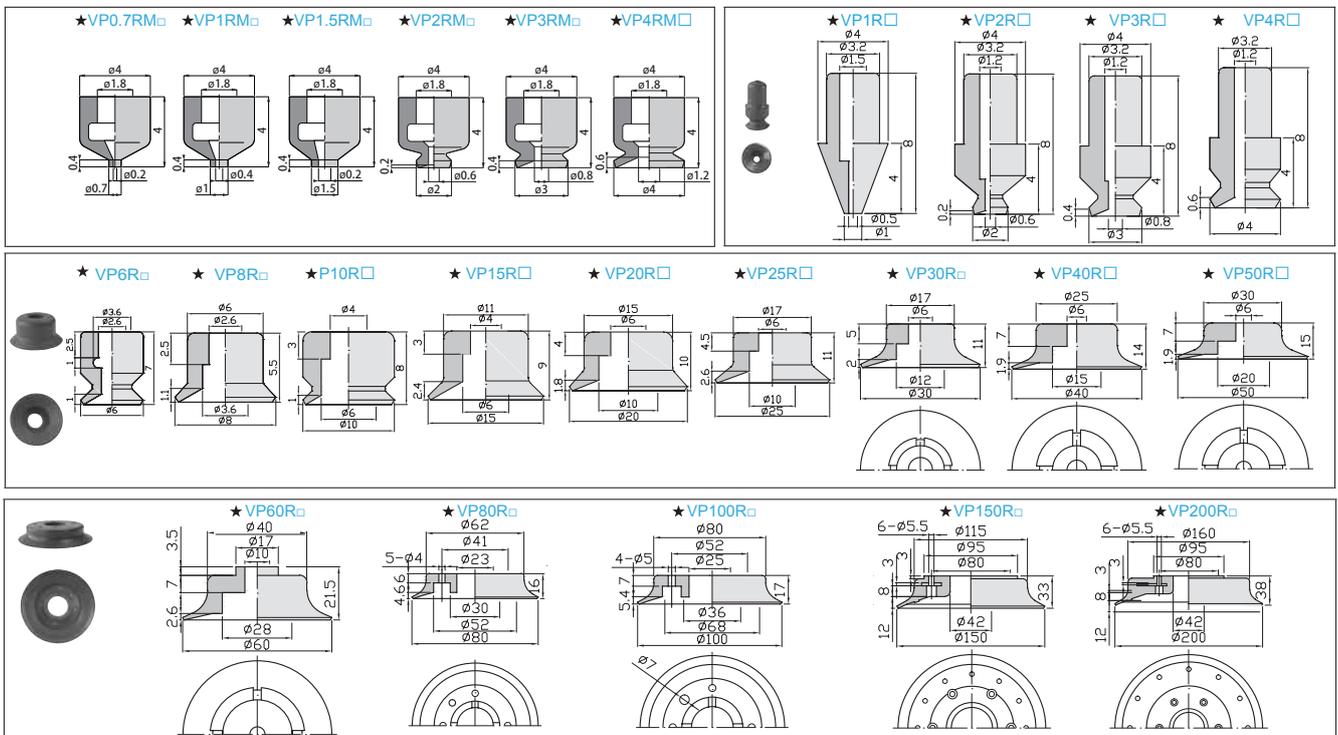

包装方式	交货期
D ≤ 10	10pcs/袋
D > 10	1pcs/袋

“★”为畅销产品, 库存充足, 货期一般为 1~3 个工作日

注: D 表示吸盘盘口直径 (mm)。详情欢迎致电本司咨询。



订货范例

VP10RN
VP10RN-LH

※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

真空吸盘 - 标准型 VPR 组件

VPR 型

吸盘组件选型

例:



④真空接口

真空接口	适用规格	样式	
快插接头	4J	Ø4 软管	
	6J	Ø6 软管	
笋型接头	4B	Ø4 软管	
	6B	Ø6 软管	
螺纹方式	01	Rc1/8	-
	02	Rc1/4	-

①真空吸盘托架类型

代码	VPA	VPB	VPC	VPD	VPE	VPF
	固定式顶部真空端口	固定式侧面真空端口	弹簧式顶部真空端口	弹簧式侧面真空端口	固定式直接安装型	弹簧式直接安装型
形状						

②吸盘盘径 单位: mm

代码	1	2	3	4	6	8	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	150	200
盘径	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15	Ø20	Ø25	Ø30	Ø40	Ø50	Ø60	Ø80	Ø100	Ø150	Ø200

③吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	体积电阻率	适用吸盘直径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120℃	黑色	-	Ø1~Ø200	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	Ø1~Ø200	-
SE	导电硅胶	A55/S	-30~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø1~Ø50	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180℃	红色	-	Ø6~Ø50	-
NE	导电丁腈胶	A65/S	0~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø1~Ø50	●
F	氟橡胶	A70/S	-10~230℃	灰色	-	Ø1~Ø50	-
FE	导电氟橡胶	A70/S	0~200℃	黑色白点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø1~Ø50	●

注: 吸盘材质性能请参考前附; 其它材质及硬度均可定做, 详情欢迎咨询本司; 表中蓝色字体表示畅销产品, 货期短, 性价比高。


“●”: 表示可选; “-”: 表示无。

卤化处理后, 材料硬度会提升 A5/S; 记号为表面黄点, 如: 卤化处理后的丁腈橡胶, 硬度为 A60/S, 记号为黑色黄点。

VPA 固定式顶部真空端口 - 快速接头


单位: mm

VPA1/2/3/4R VPA6/8R VPA20/25/30/40/50R

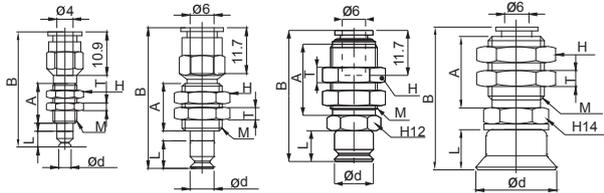

VPA60/80/100R

VPA150/200R

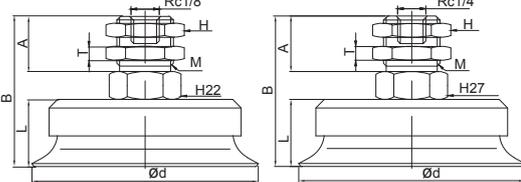

代码	盘径 d	类型	吸盘材质	真空接口	参数							
					总高 B	M	H	T	A	L		
VPA	1 2 3 4 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200	R	N S SE FS NE F FE	标准型吸盘	4J	26	M6X0.75	8	2	10	4	
						26	M6X0.75	8	2	10	4	
						26	M6X0.75	8	2	10	4	
						26	M6X0.75	8	2	10	4	
					6J	32	M10X1	12	3	12	7	
						30.5	M10X1	12	3	12	5.5	
						34	M12X1	14	4	20	8	
						35	M12X1	14	4	20	9	
						37.5	M14X1	17	4	20	10	
						38.5	M14X1	17	4	20	11	
						38.5	M14X1	17	4	20	10	
						38.5	M14X1	17	4	20	11	
						41.5	M14X1	17	4	20	14	
						42.5	M14X1	17	4	20	15	
						01	50.5	M20X1	24	5	20	20.5
							53	M20X1	24	5	20	23
							55	M20X1	24	5	20	25
							95	M24X1	30	10	30	45
						02	100	M24X1	30	10	30	50



订货范例

VPA10RN6J
VPA10RN6J-LH

※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

※ 吸盘材质 [N S SE FS] 为畅销产品, 货期短, 性价比高。

其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。

※ 此表中盘径 [1≤Ød≤50mm] 的托架与真空接口为一体式, 不可变更。

※ 托架类型请参照 VP 系列吸盘和托架组合结构表。

※ 若您只需托架, 请把“材质”换成“()”就好。例: VPA15R () 6J

真空吸盘 - 标准型 VPR 组件

VPR 型

VPA 固定式顶部真空端口 - 笋型接头

单位: mm

型号					参数					
代码	盘径 d	类型	吸盘材质	真空接口	总高 B	M	H	T	A	L
VPA	1	R	N S SE FS NE F FE	4B	21	M5X0.5	8	2	8	4
	2				21	M5X0.5	8	2	8	4
	3				21	M5X0.5	8	2	8	4
	4				21	M5X0.5	8	2	8	4
	6				27.5	M8X0.75	10	2	10.5	7
	8			26	M8X0.75	10	2	10.5	5.5	
	10			36.5	M8X0.75	10	2	15	8	
	15			37.5	M8X0.75	10	2	15	9	
	20			44	M12X1	14	4	15	10	
	25			45	M12X1	14	4	18	11	
	30			45	M12X1	14	4	18	11	
	40			48	M12X1	14	4	18	14	
	50			49	M12X1	14	4	18	15	



※ 吸盘材质 [N S SE FS] 为畅销产品, 货期短, 性价比高。
 ※ 其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。
 ※ 此表中盘径「1 ≤ Ød ≤ 15mm」的托架与真空接口为一体式, 不可变更。
 ※ 托架类型请参照 VP 系列吸盘和托架组合结构表。
 ※ 若您只需托架, 请把“材质”换成“()”就好。例: VPA15R () 6B



订货范例

VPA10RN6B
VPA10RN6B-LH

※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后

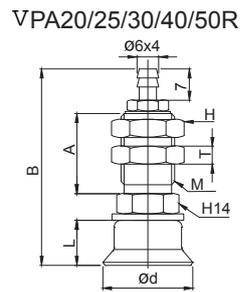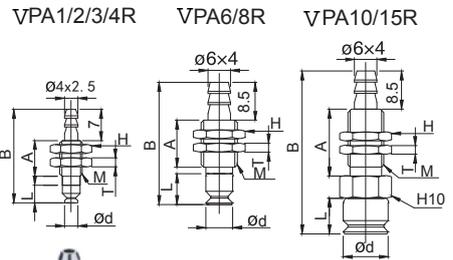

缓。

VPB 固定式侧面真空端口

单位: mm

型号					参数					
代码	盘径 d	类型	吸盘材质	真空接口	总高 B	M	H	C	G	L
VPB	1	R	N S SE FS NE F FE	4J	22	M3X0.5	5	15	11	4
	2				22	M3X0.5	5	15	11	4
	3				22	M3X0.5	5	15	11	4
	4				22	M3X0.5	5	15	11	4
	6				27	M4X0.7	8	18	12	7
	8			25.5	M4X0.7	8	18	12	5.5	
	10			36	M6X1	12	20	18	8	
	15			37	M6X1	12	20	18	9	
	20			38	M6X1	12	20	18	10	
	25			39	M6X1	12	20	18	11	
	30			39	M6X1	12	20	18	11	
	40			42	M6X1	12	20	18	14	
	50			42	M6X1	12	20	18	15	
	60			58.5	M8X1.25	17	5	23	20.5	
	80			61	M8X1.25	17	5	23	23	
100	63	M8X1.25	17	5	23	25				
150	110	M16X2	26	10	40	45				
200	115	M16X2	26	10	40	50				





※ 吸盘材质 [N S SE FS] 为畅销产品, 货期短, 性价比高。
 ※ 其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。
 ※ 此表中相同规格的真空接口可互换, 如 4B 与 4J。
 ※ 托架类型请参照 VP 系列吸盘和托架组合结构表。
 ※ 若您只需托架, 请把“材质”换成“()”就好。例: VPB15R () 6J



订货范例

VPB10RN6J
VPB10RN6J-LH

※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

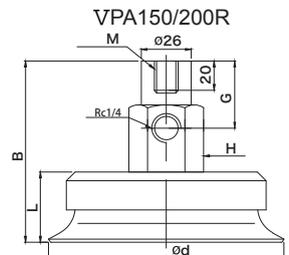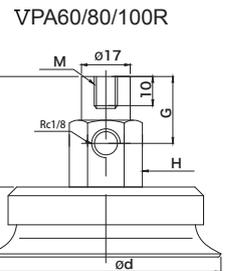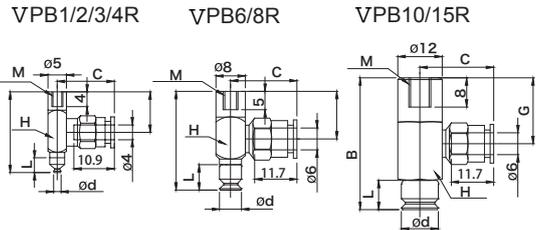

真空吸盘 - 标准型 VPR 组件

VPR 型

■ VPC 弹簧式顶部真空端口

单位: mm

型号					参数							
代码	盘径 d	类型	吸盘材质	真空接口	总高 B	M	H	T	A	L	行程	
VPC	弹簧式顶部真空端口	R	NSSEFSNEFFE	4J	43	M12X1	14	4	13	4	3	
					43	M12X1	14	4	13	4	3	
					43	M12X1	14	4	13	4	3	
					43	M12X1	14	4	13	4	3	
					43	M12X1	14	4	13	7	3	
					45.5	M12X1	14	4	13	5.5	3	
				60	M14X1	17	4	20	8	6		
				61	M14X1	17	4	20	9	6		
				62	M14X1	17	4	20	10	6		
				63	M14X1	17	4	20	11	6		
				63	M14X1	17	4	20	11	6		
				66	M14X1	17	4	20	14	6		
				67	M14X1	17	4	20	15	6		
				75.5	M22X1	27	5	26	20.5	6		
				79	M22X1	27	5	26	23	6		
				81	M22X1	27	5	26	25	6		
				01	164	M30x2	36	10	48	45	6	
					169	M30x2	36	10	48	50	6	


※ 吸盘材质「NSSEFS」为畅销产品，货期短，性价比高。
其它材质与硬度也可以定做，详情请咨询本司。

※ 此表中相同规格的真空接口可互换，如 4B 与 4J。

※ 托架类型请参照 VP 系列吸盘和托架组合结构表。

※ 若您只需托架，请把“材质”换成“()”就好。例：VPC15R () 6J

VPC1/2/3/4R VPC6/8R VPC10/15R VPC20/25/30/40/50R

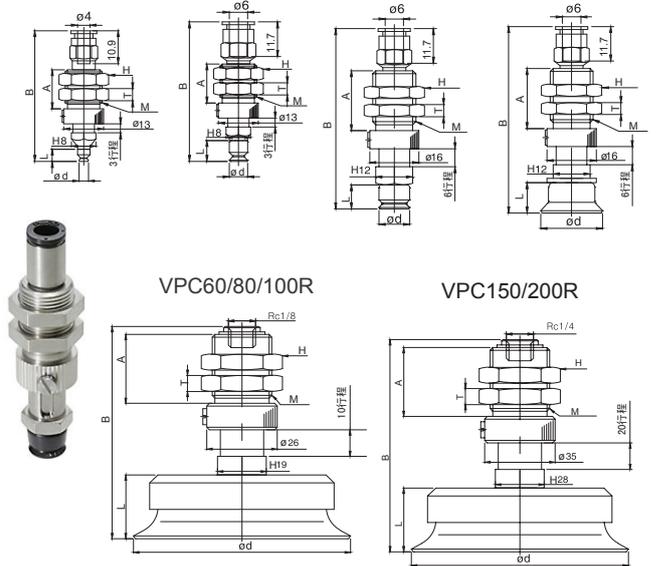

订货范例

VPC10RN6J
VPC10RN6JH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

■ VPD 弹簧式侧面真空端口

单位: mm

型号					参数							
代码	盘径 d	类型	吸盘材质	真空接口	总高 B	M	H	T	A	C	L	行程
VPD	弹簧式侧面真空端口	R	NSSEFSNEFFE	4J	40	M8X0.75	10	2	13	16.5	4	3
					40	M8X0.75	10	2	13	16.5	4	3
					40	M8X0.75	10	2	13	16.5	4	3
					40	M8X0.75	10	2	13	16.5	4	3
					41	M8X0.75	10	2	13	18	7	3
					39.5	M8X0.75	10	2	13	18	5.5	3
				58	M14X1	17	4	20	20	8	6	
				59	M14X1	17	4	20	20	9	6	
				60	M14X1	17	4	20	20	10	6	
				61	M14X1	17	4	20	20	11	6	
				61	M14X1	17	4	20	20	11	6	
				64	M14X1	17	4	20	20	14	6	
				65	M14X1	17	4	20	20	15	6	
				94.5	M22X1	27	5	26	-	20.5	6	
				97	M22X1	27	5	26	-	23	6	
				99	M22X1	27	5	26	-	25	6	
				02	164	M30x2	36	10	48	-	45	6
					169	M30x2	36	10	48	-	50	6


※ 吸盘材质「NSSEFS」为畅销产品，货期短，性价比高。

其它材质与硬度也可以定做，详情请咨询本司。

※ 此表中相同规格的真空接口可互换，如 4B 与 4J。

※ 托架类型请参照 VP 系列吸盘和托架组合结构表。

※ 若您只需托架，请把“材质”换成“()”就好。例：VPD15R () 6J

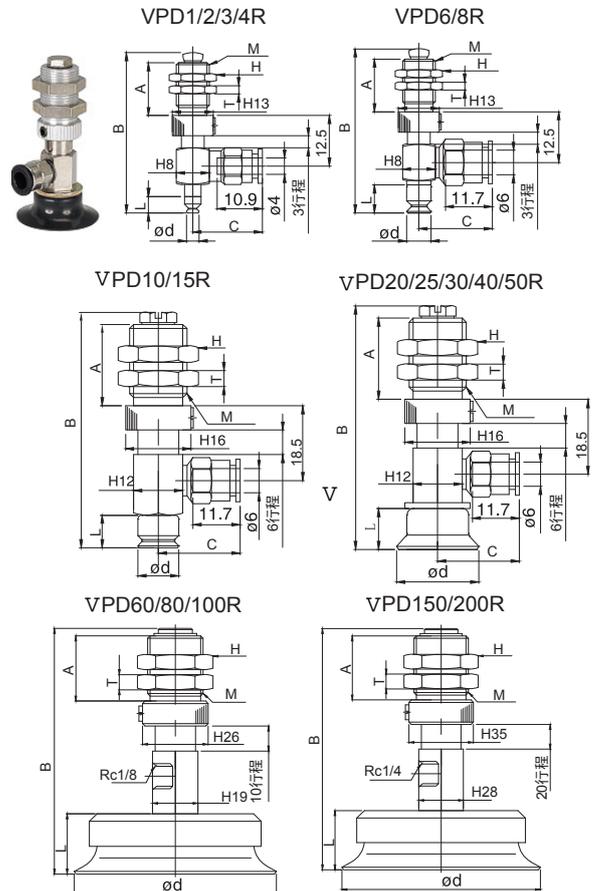

订货范例

VPD10RN6J
VPD10RN6J-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

真空吸盘 - 标准型 VPR 组件

VPR 型

VPE 固定式直接安装

单位: mm


型号					参数			
代码	盘径 d	类型	吸盘材质	真空接口	总高 B	M	L	
VPE 固定式直接安装型	0.7	RM	N S SE FS NE F FE	-	9	M3X0.5	4	
	1	标准小型吸盘			9	M3X0.5	4	
	1.5				9	M3X0.5	4	
	2				9	M3X0.5	4	
	3				9	M3X0.5	4	
	4				9	M3X0.5	4	
	1				R 标准型吸盘	13	M3X0.5	4
	2					13	M3X0.5	4
	3					13	M3X0.5	4
	4	13				M3X0.5	4	
	6	15				M5X0.8	7	
	8	13.5				M5X0.8	5.5	



VPE0.7/1/1.5/2/3/4RM

VPE1/2/3/4F

VPE6/8R

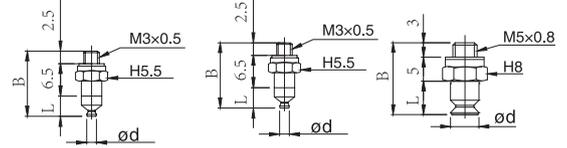

订货范例

VPE6RN
VPE6RN-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

※ 吸盘材质「N S SE FS」为畅销产品，货期短，性价比高。
其它材质与硬度也可以定做，详情请咨询本司。
※ 托架类型请参照 P 系列吸盘和托架组合结构表。
※ 若您只需托架，请把“材质”换成“（）”就好。例：VPE8R（）

VPF 弹簧式直接安装型



单位: mm

型号					参数			
代码	盘径 d	类型	吸盘材质	总高 B	M	A	行程	L
VPF 弹簧式直接安装型	1	R 标准型吸盘	N S SE FS NE F FE	32	M10X1	9.5	3	4
	2			32	M10X1	9.5	3	4
	3			32	M10X1	9.5	3	4
	4			32	M10X1	9.5	3	4
	6			32	M10X1	9.5	3	7
	8			30.5	M10X1	9.5	3	5.5
	10			51	M14X1	11.5	6	8
	15			52	M14X1	11.5	6	9
	20			54	M14X1	11.5	6	10
	25			55	M14X1	11.5	6	11
	30			55	M14X1	11.5	6	11
	40			58	M14X1	11.5	6	14
	50			59	M14X1	11.5	6	15





VPF1/2/3/4R

VPF6/8R



VPF10/15R

VPF20/25/30/40/50R

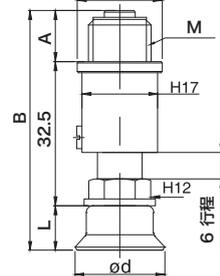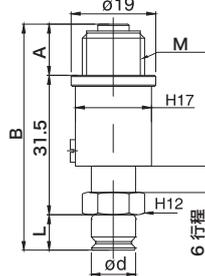

※ 吸盘材质「N S SE FS」为畅销产品，货期短，性价比高。
其它材质与硬度也可以定做，详情请咨询本司。
※ 托架类型请参照 VP 系列吸盘和托架组合结构表。
※ 若您只需托架，请把“材质”换成“（）”就好。例：VPF10R（）



订货范例

VPF10RN
VPF10RN-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。