

真空吸盘

ZP2 系列

吸盘形状·尺寸扩展。可对应多种多样的工件。

RoHS

小型·低矮型·喷嘴 $\phi 0.8\sim\phi 15$ ZP.001~009

小型·省空间



吸着痕迹对策 $\phi 4\sim\phi 125$ ZP.010~014

用于减少工件上的吸着痕迹




薄型·扁平型 $\phi 5\sim\phi 30$ ZP.015~017

用于薄片、乙烯材料




海绵吸盘 $\phi 4\sim\phi 15$ ZP.018~020

用于有凹凸的工件

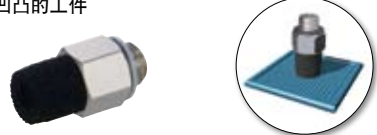

风琴型 $\phi 2\sim\phi 46$ ZP.021~024

用于球形·有倾斜的工件



重负载 $\phi 32\sim\phi 340$ ZP.025~050

用于重的工件、大的工件



椭圆型 $3.5 \times 7\sim 8 \times 30$ ZP.051~057

用于长方形的工件



球花键轴缓冲型 $\phi 2\sim\phi 8$ ZP.058

缓冲部上使用球花键轴导向





球花键轴缓冲型吸盘

吸盘直径 $\varnothing 2, \varnothing 4, \varnothing 6, \varnothing 8$

记号形状

U 平型

■ 缓冲部上使用球花键导向。

型号表示方法

ZP2-T 02 U N S 6

真空引出口
记号 方向
T 纵

吸盘直径
记号 吸盘直径
02 $\varnothing 2$
04 $\varnothing 4$
06 $\varnothing 6$
08 $\varnothing 8$

吸盘形状
记号 形状
U 平型

缓冲器行程
记号 行程
6 6mm

缓冲器规格
记号 行程
S 球花键

吸盘材质
记号 材质
N NBR
S 硅橡胶
U 聚氨酯橡胶
F FKM
GN 导电性NBR
GS 导电性硅橡胶



缓冲器规格

规格		球花键
行程		6mm
弹簧缓冲力	0行程时	0.8N
	缓冲器行程时	1.1N


更换零件

型号	吸盘单体型号	连接器型号	缓冲器组件型号
ZP2-T02U□S6	ZP02U□	ZPT1-B5	ZP2B-T3S6
ZP2-T04U□S6	ZP04U□		
ZP2-T06U□S6	ZP06U□		
ZP2-T08U□S6	ZP08U□		

注) 表中□表示吸盘的材质。

外形尺寸图

ZP2-T□U□S6

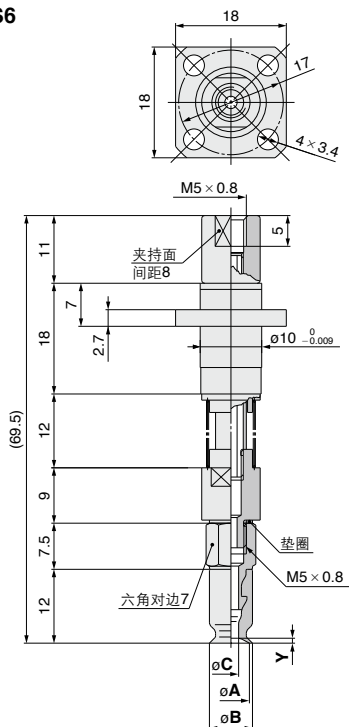

尺寸表

型号	A	B	C	Y
ZP2-T02U□S6	2	2.6	1.2	0.5
ZP2-T04U□S6	4	4.8	1.6	0.8
ZP2-T06U□S6	6	7	2.5	
ZP2-T08U□S6	8	9		1

ZP3

ZP2

ZP2V

ZP

ZPT

ZPR

XT661